PLUS

DLP™方式プロジェクタの国内No.1メーカーです。*1

デジタル・プロジェクタ
V3シリーズ

薄さに、理由がある。

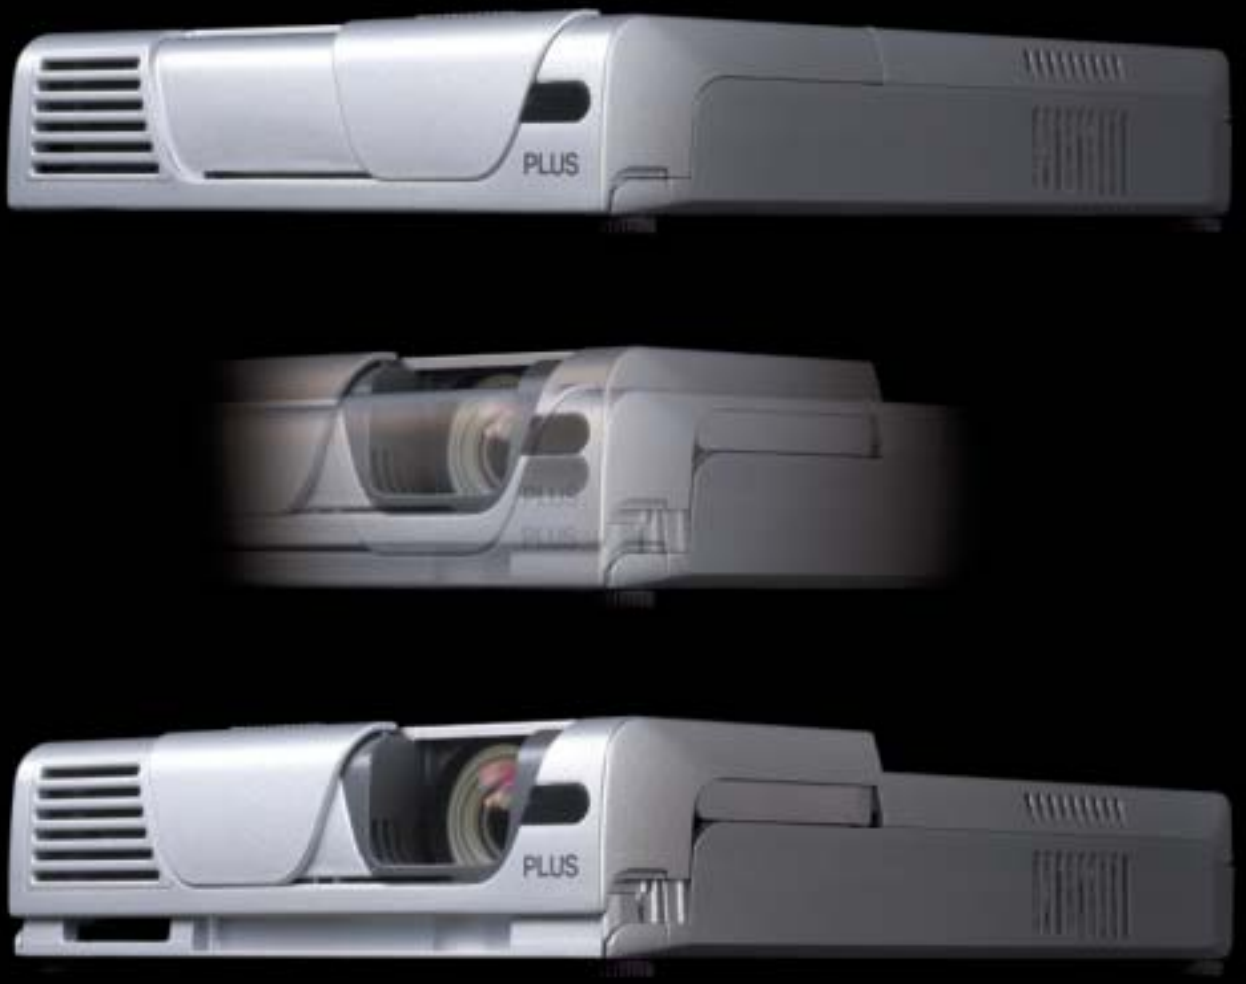

All in One Bag Concept

V3 Series

◎世界最薄*2＝35mm ◎最小最軽量クラス＝A5サイズ/1.1kg ◎高コントラスト比＝2,000：1 **V3-131** リアル XGA 1,000lm

＊1: 2002年度／富士キメラ総研調べデータによる。＊2：フロント投映プロジェクタにおいて、突起部を除く（2003年10月現在、当社調べ）

All in One Bag Concept

小さなバッグに、プレゼンテーションやミーティングに必要なすべてを収める、という発想。

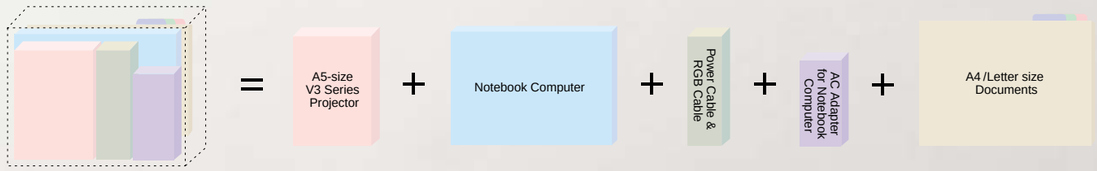

※写真はイメージです。ケーブルを収納しているケースは付属品のケーブル用収納ケースとは仕様が異なります。またプロジェクタ本体は付属品の本体用収納ケースに入れ、持ち運んでください。

Seven Days a Week

プロジェクタは、もうプレゼンテーションのためだけのツールではありません。A5サイズ、薄さ35mm、1.1kgのプロジェクタなら、
外出先で使うほか、デスクサイド・ミーティングや打ち合わせ時の資料提示、休日は映画鑑賞やスポーツ観戦など、
毎日、気軽に、活用できます。プロジェクタを新しいワークスタイル・ギアへ。プラスの新しい提案です。

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat
Sun

●外出先でのプレゼンテーションに気軽に持ち歩く ●打ち合わせの際にアイデアメモや資料を投映する ●デスクサイド・ミーティングでパソコンデータを投映・共有する
●打ち合わせをペーパーレスにして時間と資源を削減する ●会議中に議事録を同時作成して投映する
●打ち合わせの場でスケジュールなどを投映、必要に応じてその場で変更する ●パソコン画面を見せるようにスクリーン、壁などに資料の画像を投映する
●デジタルカメラの静止画や動画を大画面に投映する ●映画やスポーツ放送、DVD、ゲームなどを大きな画面で楽しむ

New Work Style Gear

携帯性を徹底的に追求した、プラスの結論。

世界最薄35mm

**プラスは、プロジェクタ薄型化の限界に挑戦。リトラクタブル式レンズを採用するなど、
プラス独自の発想と技術により、これまで不可能とされていた世界最薄[*1]35mmを実現しました。**

＊1：フロント投映プロジェクタにおいて（2003年10月現在、当社調べ）

収納時　使用時

モバイル性に優れたフラットデザイン

**◎バッグにスッと滑り込むようなフラットなデザイン。◎プロジェクタ本体とアクセサリー
（電源コードやケーブル類）の収納ケースを2つに分けました。どちらのケースも薄く、
コンパクトなので、パソコンや書類が入ったバッグの隙間にすっきり収まります。
◎スライド式のレンズシャッターでレンズを保護。携帯時もレンズキャップを
紛失する心配がもありません。**

1,000㏐/コントラスト比2,000：1

**小型・軽量でありながら、明るさは1,000㏐。
しかも、高コントラスト比2,000：1により、スペック上の輝度を超える体感値です。**

原寸大

安定した高品位画像を実現するDLP™方式。

プレゼン効果をアップさせる色ズレ・色ムラのない画像。

**プラスのプロジェクタは、1枚の回転カラーフィルタで3原色（RGB）を生成する
DLP™（DMD単板）方式を採用。単一色を用いた背景も、ムラなく美しく表示。
また、色ズレやにじみもないので、細かい文字や色つきの図表なども鮮明に表示できます。**

画素間の継ぎ目を感じさせない、シームレスな高精細画像。

**DLP™方式のキーデバイス＝DMDは、1画素に相当するマイクロミラー1枚1枚の裏側で
画像制御を行うので、各マイクロミラーの間隔は1ミクロン以下。
画素間がきっちりと詰まったシームレスな高精細画像を滑らかに投映できます。**

DLP Cinema™技術と同じ原理で、動画再生に強みを発揮。

**映画館での上映時に使用されるDLP Cinema™と同じ素質をもつ、
プラスのDLP™方式プロジェクタ。応答速度が極めて速いため、スポーツや映画など動きのある
画像も流れにくく、スムーズな映像で楽しむことができます。**

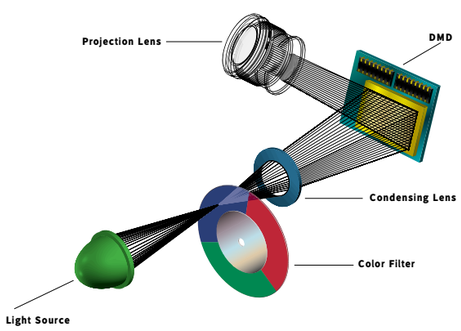

モバイル・プロジェクタは、DLP™方式の時代。

**プラスはDLP™方式の豊かな可能性にいち早く着目、1998年にDMD単板方式によるDLP™方式のプロジェクタを製品化しました。
その後もDLP™方式の特性を活かし、小型化と高輝度・高画質という相反する課題を同時に解決した機種を次々と市場に提供、気軽に持ち歩ける
「モバイルツールとしてのプロジェクタ」という新しい価値を創造したのです。現在、プラスはDLP™方式プロジェクタの国内シェアNo.1[*2]メーカーです。**

◀◀ DMD（デジタル・マイクロミラー・デバイス）　＊2：2002年度（4月～3月の1年間）の実績／富士キメラ総研調べデータによる

使い勝手を考え尽くした便利機能を搭載。

◎イージー・セットアップ

**○短焦点モデル：狭いスペースでも投映が可能です。
○オートソース機能：RGBやビデオなどの入力ソースをプロジェクタ側が自動判別します。
○オートアジャストメント機能：RGB信号の位相や、クロック周波数、解像度などを自動的に調整します。
○デジタルキーストーン補正機能（上下）：スクリーンへの投映角度が上下にずれたときに生じる画像の歪み（キーストーン）を
デジタル補正します。また、プラスのプロジェクタは、あらかじめ投映角度に仰角がつけられているため、
キーストーン現象が起こりにくい構造です。**

デジタルキーストーン補正

◎プレゼンテーション・サポート

**○デジタルズーム機能：投映画面の拡大表示が可能。細かな文字や数字も拡大表示できます。
○プレゼンタイマー機能：画面に残り時間を表示できるので、プレゼンテーションの時間管理に便利です。
いちいち時計を見て確認する必要はありません。
○エコモード搭載：約80%の明るさで投映できる機能。消費電力を抑えると同時に、ランプを長持ちさせることができます。
○カード型フルファンクションリモコン：持ち運びにも便利なリモコンを標準装備しています。**

青のゲージで残り時間がわかるプレゼンタイマー。

カード型リモコン

◎高精細な映像を再現

**○豊富な出入力端子：アナログRGB端子をはじめ、多彩なソースの入出力に対応。
○ DVDプログレッシブ入力（480p、576p）、ハイビジョン放送（1080 i、720p）対応：コンポーネントビデオケーブルを
使用することで、DVDのプログレッシブ入力、ハイビジョン放送の1080 i、720p信号にも対応。
高精細な画像をお楽しみいただけます。16：9のワイド画面もサポート。
○ ラインダブラー機能：I-P変換により、ビデオ画像をいっそう滑らかに再現。**

◎ダブルセキュリティ

**○セキュリティ・パスワード機能：プロジェクタ立ち上げ時にパスワードの入力を求めるように設定できます。
いたずらや盗難を防ぐためパスワードが設定されていることを示すラベル（付属）をプロジェクタ本体に貼ることをお勧めします。
○セキュリティ・スロット搭載：市販の盗難防止用ワイヤーロックをデスクなどに巻きつけて固定し、
セキュリティ・スロットにロック本体を差し込んで施錠することで盗難を防ぎます。**

プレゼンテーションをサポートする周辺機器。

テーブルトップスクリーン
KP-40　28-658　￥26,250（本体価格 \25,000）
携帯に適したスタンド・収納ケース一体型スクリーン
モバイルに便利なキャリングバッグ付。
スクリーンサイズ：40型/質量：1.9kg

V3シリーズ用 アルミハードキャリングケース
V3-103　28-605　￥44,100（本体価格 \42,000）
付属品と合わせてノートPCも収納可能。
外形寸法：W370×D105×H290 mm
PC収納スペース：W340×D30×H230 mm
質量：1.9kg/ダイヤル錠付き

V3-131用ランプ
V3-120　28-051　￥47,040（本体価格 \44,800）
120Wランプ

コンポーネントケーブル（3m）
UP-106　28-690　￥10,500（本体価格 \10,000）
端子形状：ミニD-sub15ピン オス⇔RCA3ピン オス

モバイルのトラブルにも、安心のサポート。

プレミアムサポート ——— 落下など、事故による破損にも適用される、業界初の「安心保証制度」を備えているのは、プラスだけです。
バックアップサポート ——— 修理でお預かりの際は、代替機を無料で貸し出します。＊同一機種をお貸し出しできない場合がございます。あらかじめご了承ください。
コミュニケーションサポート ——— 外出先でのトラブルに携帯からでも通話料無料で迅速に対応。 **TEL 0120-331-059**

デジタル・プロジェクタ「V3シリーズ」の主な仕様

品名			V3-131 リアル XGA
注文コード			27-520
価格			オープンプライス
投映方式			DLP™（DMD単板）方式
主要部品仕様	DMD	サイズ	0.7型
		画素	786,432画素（1024×768）
	投映レンズ		固定焦点（マニュアルフォーカス）、F2.6、f=23mm
	光源		120W 高圧水銀灯
	光学装置		ダイクロイックフィルターによる光時分割合成方式
画面サイズ		最小	36型（投映距離1.2m）
		最大	300型（投映距離10.0m）
色再現性			フルカラー（1,677万色）
明るさ※1		通常時	1000lm
		エコモード時	通常時の約80%の輝度で投映
コントラスト比			2000：1（フルオン・オフ）
音声出力			0.5Wモノラルスピーカー内蔵
走査周波数		水平	15-80kHz
		垂直	50-85Hz
主な調整機能 その他			フォーカス（マニュアル）、投映角度、入力信号切替（RGB（アナログRGB/YCbCr/YPbPr）、ビデオ、S-ビデオ）、画面上下・左右反転、デジタルズーム、静止画、映像・音声ミュート、電源オン/オフ、RGB信号自動位置/位相調整、ランプ明るさ切替、デジタルキーストーン補正（上下）、アスペクト、ガンマ補正、明るさ、コントラスト、カラー、クイックカラー調整、色相、シャープネス、ホワイトバランス、画質、音量、OSD言語設定、プレゼンタイマー、セキュリティーパスワード
入力R出力G出力B	RGB入力端子	映像	ミニD-Sub15ピン（YCbCr/YPbPrと共通）×1
	対応解像度		VGA（640×480）拡大・リアル表示、SVGA（800×600）拡大・リアル表示 XGA（1024×768）リアル表示、SXGA（1280×1024）圧縮表示
入力ビデオ出力	入力信号	信号方式	NTSC3.58、NTSC4.43、PAL、PAL_N、PAL_M、PAL60、SECAM、YCbCr（NTSC、PALのみ）、YPbPr（480p、576p、1080i、720p）：自動切替またはマニュアル切替※2
	入力端子	映像	映像端子（RCA）×1、S-ビデオ端子（ミニDin4ピン）×1、ミニD-Sub15ピン（RGBと共通）
	水平解像度		NTSC：550本
音声入力端子			ステレオミニジャック（φ3.5mm）×1（RGB/ビデオ共通）
使用環境			5-35°C、30-85%（ただし結露しないこと）
電源			AC100V、50/60Hz
消費電力			定格：175W、エコモード時：165W
外形寸法（収納時、突起部含まず）			158（幅）×35（高さ）×209（奥行）mm
質量			約1.1kg
付属品			カード型リモコン、リモコン用電池（CR2025）、電源コード（1.8m）、RGB信号ケーブル（ミニD-Sub15ピン/2m）、インナーケース、コードケース、取扱説明書CD-ROM、取扱説明書簡易版、保証書、FAX発信用ユーザー登録用紙

※1：出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911：2003データプロジェクタの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。 ※2：DVD及び一部の有料放送ではYPbPr入力はお使いいただけません。
●本製品の仕様は国内向けです。本体付属の電源コードは国内向けAC100V仕様なので海外では使用できません。 ●製品には万全を期しておりますが、ごくまれに画素の中に黒点もしくは輝点が存在することがあります。あらかじめご了承ください。

PLUS

モバイル・プロジェクタのNo.1[*1]—プラス

1.2倍のズームレンズ搭載、
小型軽量 A5サイズ 1.1kgの
モバイル・プロジェクタ

リアル XGA **V-1100Z**

27-700 オープンプライス

1.1 kg | 1000 lm | コントラスト比 2000:1

●1.2倍ズーム ●DVI端子搭載

個人のチカラ。ケータイ・プロジェクタ

コンパクト・フラッシュカードにも対応、
1.5kg、高輝度1500lmの
多機能モバイル・プロジェクタ

リアル XGA **U4-136**

27-800 \522,900（本体価格 \498,000）

1.5 kg | 1500 lm | コントラスト比 1500:1

●CFカード対応 ●1.2倍ズーム ●DVI端子搭載

世代交代、始まる。新標準モバイル・プロジェクタ

＊1:1.5kg以下のプロジェクタにおいて。2002年度／富士キメラ総研調べデータによる

プラスのプロジェクタに関する情報は…
http://www.plus-vision.com/

プラスビジョン カスタマーセンター
TEL 0120-331-059 受付時間 平日9:00～17:30 FAX 0120-331-859
携帯・自動車電話、PHS、衛星電話からでもご利用になれます。

●お問い合わせは…

The PLUS Group
PLUS Vision Corp.
プラスビジョン株式会社
〒112-0013 東京都文京区音羽1-20-11

⚠安全に関するご注意…ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
⚠安全に関するご注意…水、湿気、ほこり、油煙の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。
⚠警告…投映中はレンズを覗かないでください。目を傷めることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。
⚠警告…レンズの前に光を遮るように紙や布を置かないで下さい。火災の原因となることがあります。
⚠警告…プロジェクタには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。

●当製品は日本国内仕様です。海外は仕様が異なります。●改良のため予告なく仕様・外観などを変更することがあります。●製品の色は印刷物のため、実際の色と若干異なります。●投映画面の写真は基本的にハメ込合成です。●DLP、DLPメダリオンはテキサス・インスツルメンツの商標です。●記載されている会社名および商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。●表示されている価格は総額表示に基づいた税込みのメーカー希望小売価格です。（ ）内は本体価格です。配送・設置・施工費等は含みません。●オープンプライスの商品はメーカー希望小売価格を定めておりません。

ISO 14001 認証取得 プラスビジョン 入間オフィス/ファクトリー NQE-0210118A
ISO 9001 認証取得 プラスビジョン 入間ファクトリー 12100 17398 TMS

R100
古紙配合率100%再生紙を使用しています

©2004, PLUS Vision Corp.

V-042 0401AT-40B